

**READY FOR
IMPACT**
KPN FORCE



Guantes CHEMCR5

Protección química resistente a cortes e impacto

Guantes CHEMCR5

CERTIFICACIONES: CA N° 49.021

CUMPLE CON LAS NORMAS:

EN 407:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN ISO 21420:2020; ANSI/ISEA 138; ANSI/ISEA 105



Guante de protección contra riesgos mecánicos, térmicos (calor) y químicos

Producto aplicable para trabajos en presencia de riesgos de impactos mecánicos, agentes abrasivos, cortes y agentes químicos.

INDICACIÓN DE USO

Servicios de limpieza y saneamiento, áreas sujetas a contaminación por productos químicos, automotriz, refinería de petróleo, manipulación de piezas pequeñas, mantenimiento y construcción.

CARACTERÍSTICAS

TPR con protección contra impacto
ANSI/ISEA 138.

Puño largo que evita la suciedad y es fácil de poner.

Palma texturizada en PVC que ofrece excelente capacidad antideslizante en el manejo de piezas secas, húmedas o grasosas / aceitosas.

Estructurada en malla ligera calibre 18, tipo A4, sin costura.

Guante **100% impermeable**.

La composición de PV para trabajos pesados protege del contacto con ácidos productos cáusticos y solventes.

Amortecedores de impacto dorsales en TPR.



EN ISO 374-1:2016



JKLMP



GB/T 33610.2-2017 ≥ 99.9%



STANDARD 100 25.HCN.44594 Hohenstein

ANSI / ISEA 138



Touchscreen compatible



**READY FOR
IMPACT**



kpn-safety.com



TABLA DE MEDIDAS

Código	Talla del Guante	Talla de la mano	Circunferencia (mm)	Medida (mm)
KPN CHEMCR5 PP	PP	6	152	160
KPN CHEMCR5 P	P	7	178	171
KPN CHEMCR5 M	M	8	203	182
KPN CHEMCR5 G	G	9	229	192
KPN CHEMCR5 GG	GG	10	254	204
KPN CHEMCR5 EG	EG	11	279	215
KPN CHEMCR5 EEG	EEG	12	297	250

(*) Los guantes pueden presentar tallas más pequeñas que las especificadas anteriormente para un mejor ajuste y para permitir el trabajo donde pueda haber peligro de desgarrar.

NORMATIVAS

EN 407



X2XXXX

Gran cantidad de material fundido (Nivel 0 a 4)

Impacto de salpicadura de material fundido (Nivel 0 a 4)

Calor radiante (Nivel 0 a 4)

Calor convectivo (Nivel 0 a 4)

Calor de contacto (Nivel 0 a 4)

Propagación de llama limitada (Nivel 0 a 4)

EN 388



i = Lee el manual

4 X 3 1 E P

Impacto

Resistencia al corte (TDM-100)

Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarrar

Resistencia al corte

Resistencia a la abrasión



kpn-safety.com


**READY FOR
IMPACT**

I ISO 374-1/Tipo B

ISO 374-1/Tipo B



J K L O P

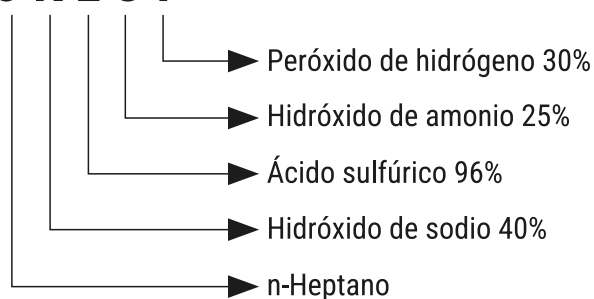

(*) La certificación ISO 374-1/Tipo B garantiza que el guante ofrece un tiempo de permeación de al menos 30 minutos para al menos 3 de las sustancias químicas listadas en esta tabla.

Código	Substância	Concentração	Exemplo de Cenário
J	N-Heptano	100%	Manipulación de solventes, aceites y lubricantes minerales y sintéticos.
K	Hidróxido de Sodio	40%	Limpieza CIP, desatques y saneamiento industrial pesado.
L	Ácido Sulfúrico	96%	Mantenimiento de baterías y tratamiento de efluentes químicos.
O	Hidróxido de Amonio	25%	Mantenimiento de sistemas de refrigeración y calderas.
P	Peróxido de Hidrógeno	30%	Sanitización de envases y blanqueo.

I LIMPIEZA Y CUIDADOS

Para mantener la protección de los guantes KPN, el uso correcto y el mantenimiento adecuado son esenciales para prolongar su vida útil. Siga estas orientaciones de higiene:



Los guantes KPN FORCE se pueden lavar en máquina.



Evite materiales abrasivos como lana de acero o cepillos de cerdas duras, ya que pueden dañar la costura



Use solo jabón con pH neutro (pH 7).



Se recomienda secado natural.



No utilice productos a base de cloro, blanqueador, solventes o desinfectantes.